

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

SIM-KARTE IN DIE
DA 4 M EINSETZEN



SIM-Karte in die DA 4 M einsetzen

Die DA 4 M bietet die Möglichkeit die gemessenen Werte zur Webseite www.mqdatamonitor.com zu übertragen. Dazu benötigt das Gerät eine SIM Karte. Diese ist normalerweise im Lieferumfang enthalten und muss im Gerät in das Modem eingelegt werden.



Abbildung 1

Das Gerät muß stromlos sein.
Schrauben Sie die 4 Schrauben auf dem Deckel ab und öffnen Sie den Deckel.

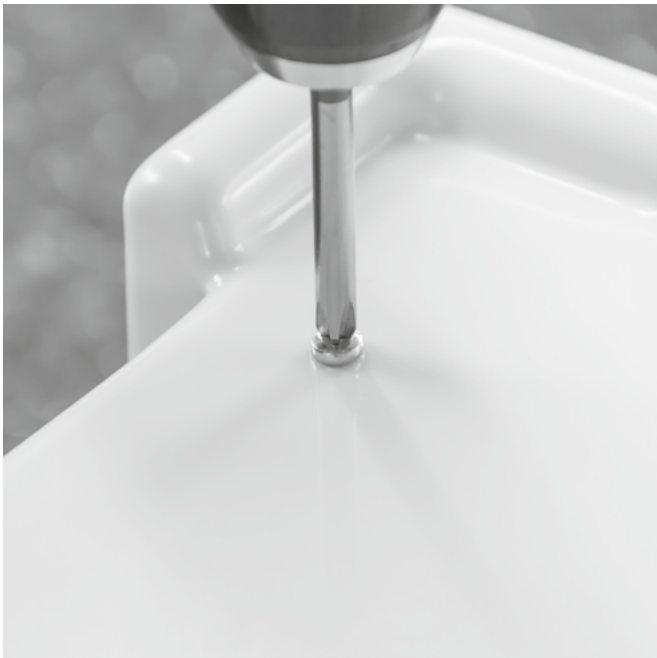


Abbildung 2

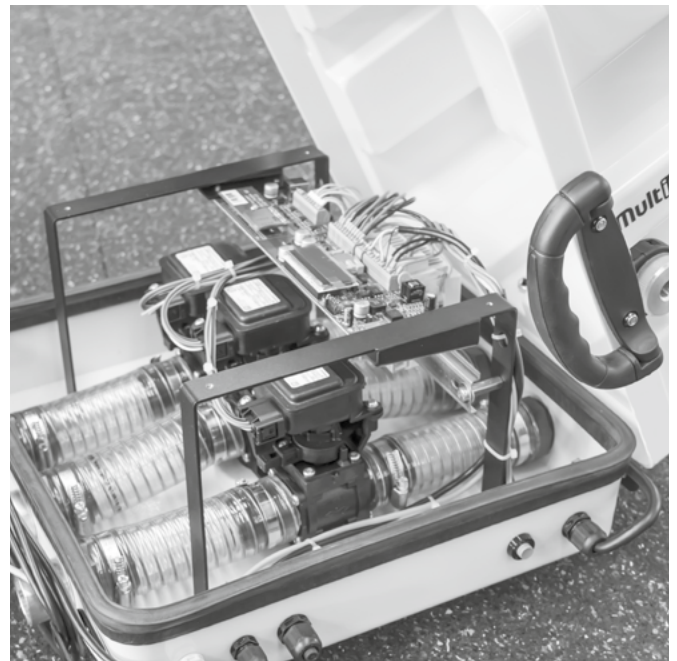


Abbildung 3

Das Modem befindet sich auf der Platine rechts neben dem Display.
Ziehen Sie das graue Plastikkärtchen aus dem Modem.

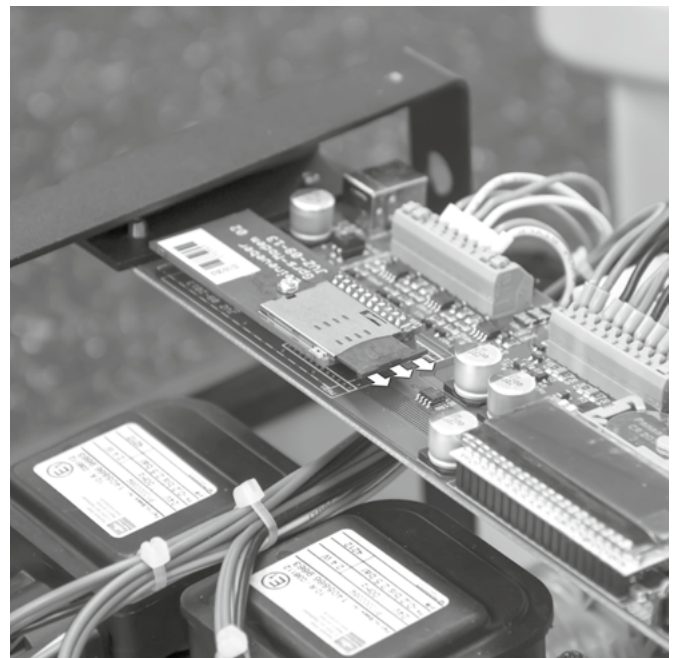


Abbildung 4

Brechen Sie die SIM Karte aus der ID-1 Scheckkarte. Behalten Sie die ID 1 Karte, da auf ihr die PIN und PUK aufgedruckt sind.



Abbildung 5

Schieben Sie die SIM Karte in den Schlitz.

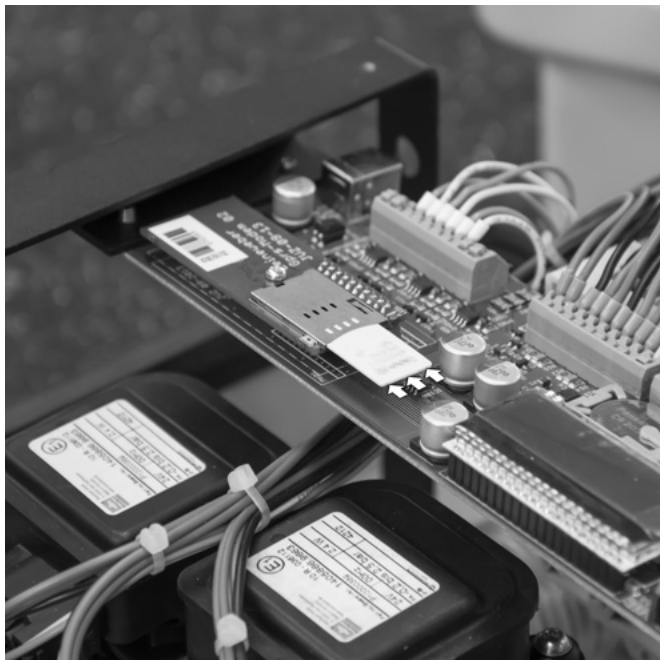


Abbildung 6

Wird eine SIM Karte verwendet, die nicht von Trotec beigestellt wird, ist die Modemkonfiguration anzupassen.

Auf dem USB Stick finden Sie die Datei MODEM.old. In dieser Datei sind alle für die Konfiguration der Datenverbindung notwendigen Informationen.

PIN	PIN Code der SIM-Karte
OPE	Providerkennung (oder PLMN-Code) (z.B. Vodafone DE: 26202; T-Mobile DE: 26201)
APN	Access Point Network (z.B. Vodafone DE: web.vodafone.de; T-Mobile DE: internet.m2mportal.de)
SER	Web Adresse des Servers (mqdatamonitor.com)
POR	Port der Verbindung (immer 2718)

Ändern Sie die MODEM Datei entsprechend und ändern Sie die Endung auf „.cfg“. Das Modem liest die Datei beim ersten Einschalten und ändert die Endung auf „.old“.

Stecken Sie den USB Stick mit der geänderten Datei wieder in die Platine und verschließen Sie den Deckel wieder.



Abbildung 7

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com